
VOLNA МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

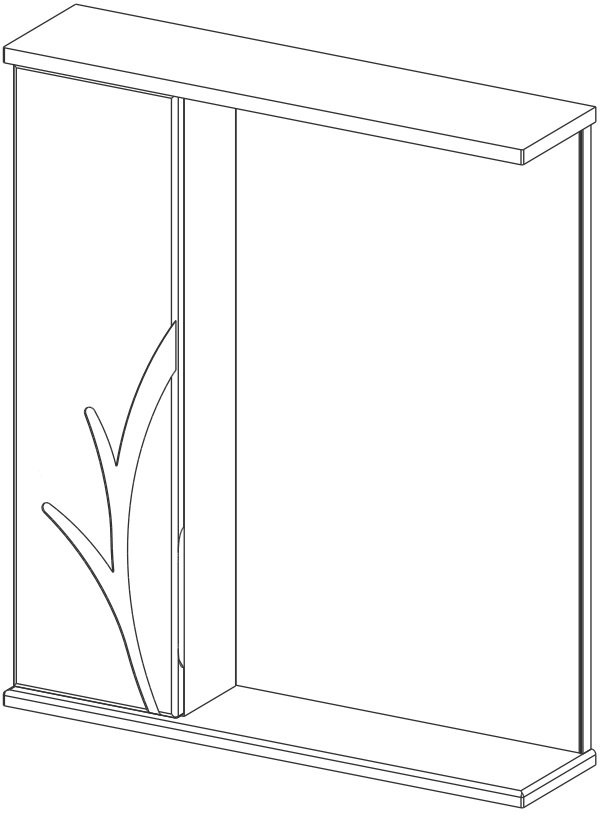

Зеркала-шкафы с LED-подсветкой ADEL, JOLI, LAKE, MILENA

Инструкция по установке и безопасной эксплуатации мебели для ванных комнат

Общие условия по эксплуатации и уходу

1. Длительное воздействие солнечных лучей на декоративные покрытия элементов мебели **может привести к их «выгоранию»** (изменению цвета). Данные **изменения являются естественными и не считаются недостатком мебели.** Для предотвращения подобных изменений, необходимо защитить мебель от длительного воздействия солнечных лучей.

2. Рекомендуется **эксплуатация мебели для ванных комнат в помещениях**, оснащенных исправной системой вентиляции и **относительной влажностью 50-70%.** В течение непродолжительного времени (до одного часа) допускается воздействие влажности до 90%. Для долговременного сохранения внешних характеристик мебели при попадании влаги на поверхности изделия необходимо немедленно удалить ее чистой хлопчатобумажной тканью. **Прямое воздействие воды на изделие ведет к его деформации и разбуханию! Не храните внутри мебели мокрые и влажные вещи.**

3. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях **с температурой воздуха от +10° до +30°**. **Необходимо избегать соприкосновения поверхностей мебельных деталей с горячими предметами** (утюг, фен, и.т.д.) или подвергать факторам, вызывающих нагревание (например, близость мощных ламп, отопительные приборы).

4. Зеркальные шкафы следует **регулярно чистить не допуская возникновения больших и стойких загрязнений. Для ухода за зеркальным полотном** следует использовать **специальную чистящую жидкость для стекла.** Лучше всего чистить зеркало мягкой тканью, которая не оставляет на поверхности стекла волокон (микрофибра). **Нельзя поливать зеркало или распылять чистящие средства непосредственно на него.** Зеркальные шкафы с LED-подсветкой во время очистки следует отключить от питания ~220В.

Корпус шкафа и обратную сторону фасада можно чистить любой мягкой влажной тканью, смоченной мыльным раствором.

Запрещается подвергать детали мебели воздействию агрессивных жидкостей (щелочи, кислоты, масла и т.п.), а также применять для чистки средства, содержащие агрессивные химические вещества и/или абразивные составы. **Категорически запрещается использование при очистке абразивных приспособлений (скребки, губки с жестким слоем и т.п.).**

5. После транспортировки, монтажа и в процессе эксплуатации проводите регулировку дверных петель и других подвижных соединений. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений.

- **Не допускайте чрезмерную (более 3 кг) нагрузку на стеклянные полки изделия.** Старайтесь равномерно распределять вес поставленных предметов по всей поверхности стеклянной полки.
- Неиспользуемые отверстия, предназначенные для регулировки полки, **необходимо закрыть заглушками (поставляются в комплекте) для защиты от попадания влаги.**
- **Не допускается устанавливать мебель боковиной вплотную к ванне и источникам тепла** (полотенцесушители, радиаторы и пр.). Требуется свободное рабочее расстояние в **15 см** между ванной и мебелью для ухода за боковинами мебели.

Общие сведения и устройство зеркала-шкафа

Зеркало-шкаф с LED-подсветкой предназначено для питания от сети с напряжением ~220В/50Гц. Светильник работает от блока питания постоянного напряжения 12В, который закреплен внутри каркаса шкафа. Включение/выключение происходит за счет механического выключателя (нажатием на клавишу выключателя) расположенного на корпусе. В корпус зеркала-шкафа также встроена электрическая розетка для подключения приборов ~220В.

Комплектность

- зеркало-шкаф - 1 шт;
- комплект креплений к стене (шуруп-крючок + дюбель) - 2 шт;
- стеклянные полки - 2 шт;
- инструкция по эксплуатации - 1 шт;
- заглушки.

Требования безопасности

! Установку зеркала-шкафа следует поручить квалифицированному электрику. Монтаж и обслуживание осуществляется только при отключенной электрической сети. Берегите зеркало от ударов и падений.

В холодное время года необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее двух часов перед его монтажом. Не рекомендуем самостоятельно заменять источник питания в изделии во избежание дальнейших перебоев в работе подсветки. Во встроенную электрическую розетку допускается подключение бытовых электроприборов мощностью не более 2 кВт.

Описание и комплектация

Зеркала-шкафы Adel, Joli, Lake левый (правый - зеркально) (рис. А):

1. Задняя стенка и боковые стенки зеркал-шкафов Adel, Joli, Lake изготовлены из белого влагостойкого ЛДСП. Дно и Крышка шкафа выполнены из ЛМДФ в белой глянцевой пленке ПВХ. Дверца изготовлена из ЛМДФ в белой глянцевой пленке ПВХ с интегрированной отфрезерованной ручкой. Декоративная фрезеровка на дверце отличается в зависимости от коллекции. В коллекции Lake дверца выполнена без фрезеровки.

2. Зеркала-шкафы из коллекций Adel, Joli, Lake укомплектованы двумя внутренними съемными стеклянными полками.

3. Зеркала-шкафы из коллекций Adel, Joli, Lake представлены в двух вариантах: со шкафчиком справа или со шкафчиком слева. Расположение шкафа указано в артикуле изделия (L - шкафчик слева, R - шкафчик справа).

4. Все изделия комплектуются двумя монтажными комплектам для монолитной стены.

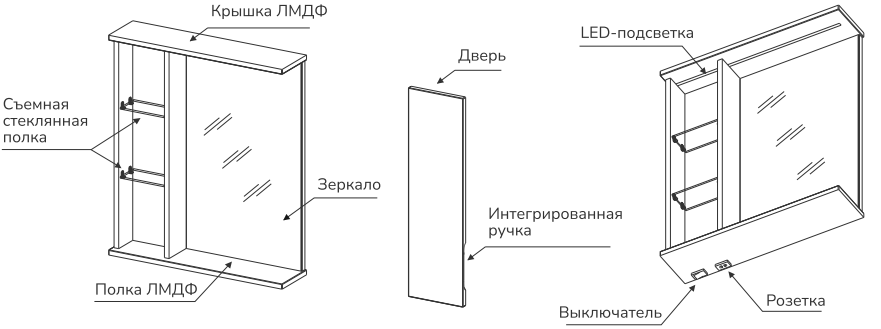


Рис. А - Зеркала-шкафы из коллекций Adel, Joli, Lake

Зеркала-шкафы Milena левый (правый - зеркально) (рис. Б):

1. Задняя стенка и боковые стенки зеркал-шкафов из коллекции Milena изготовлены из белого влагостойкого ЛДСП. Дно и Крышка шкафов выполнены из ЛМДФ в белой глянцевой пленке ПВХ. Дверца со вставкой из витринного стекла с рисунком амальгамой изготовлена из ЛМДФ в белой глянцевой пленке ПВХ. Зеркало-шкаф Milena комплектуется ручкой-кнопкой в цвете хром глянец.

2. Зеркала-шкафы из коллекций Milena укомплектованы двумя внутренними съемными стеклянными полками.

3. Зеркала-шкафы из коллекций Milena представлены в двух вариантах: со шкафчиком справа или со шкафчиком слева. Расположение шкафа указано в артикуле изделия (L - шкафчик слева, R - шкафчик справа).

4. Все изделия комплектуются двумя монтажными комплектам для монолитной стены.

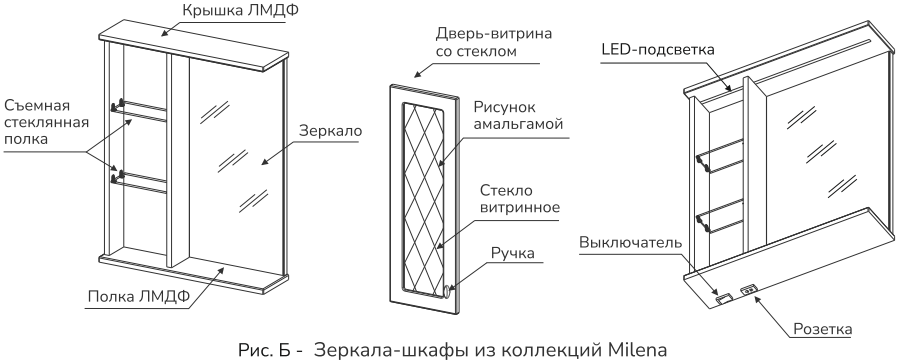


Рис. Б - Зеркала-шкафы из коллекций Milena

Инструкция по установке мебели

1. Извлеките зеркало-шкаф из упаковки, ознакомьтесь с инструкцией.

2. Отстегните дверцу от корпуса шкафа с помощью быстро съемных петель, которыми комплектуются зеркала-шкафы (см. инструкцию), и уберите ее в безопасное место. Проводите монтаж корпуса шкафа без дверцы, это поможет избежать её случайного повреждения.

3. Определите необходимую высоту зеркала. Рекомендуем вешать зеркало так, чтобы его верхняя часть располагалась на высоте 190-200 см, а при использовании зеркала вместе с пеналом устанавливать зеркало так, чтобы его верхняя граница совпадала с верхней границей пенала.

4. Разметьте положение крепежа, ориентируясь на схемы (рис. А-З). Обязательно проверьте горизонтальность размеченных точек.

5. Просверлите отверстия на стене в местах крепления. Сверление отверстий необходимо производить перпендикулярно плоскости несущего основания с помощью перфоратора или дрели. Установите крепеж, соответствующий типу стены.

6. Установите зеркало-шкаф. При необходимости отрегулируйте фасады (см. приложение). Установите полки, заглушки, демпферы.

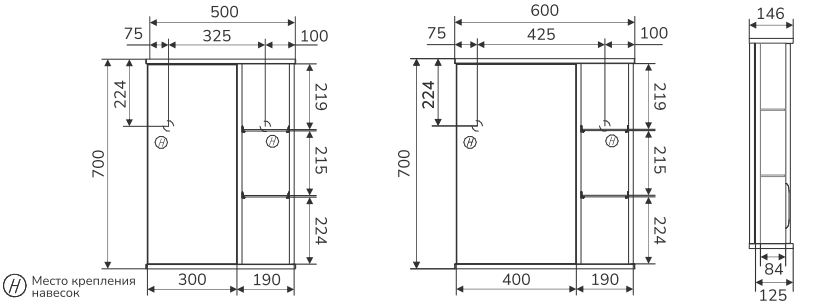


Рис. А - Схема крепления зеркал-шкафов Adel, Joli 50, 60; Lake 60 правый

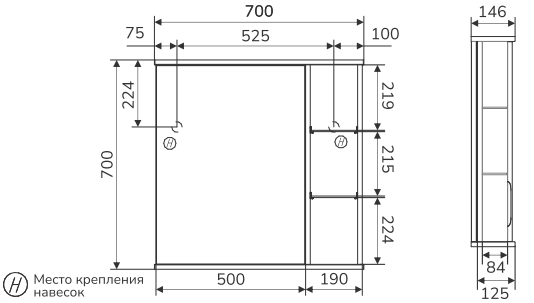


Рис. Б - Схема крепления зеркал-шкафов Adel, Joli, Lake 70 правый

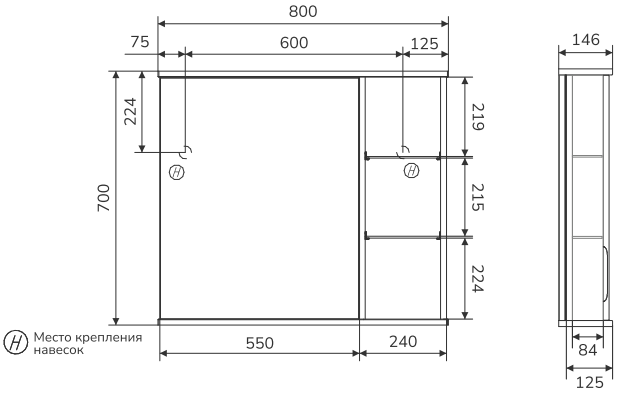


Рис. В - Схема крепления зеркал-шкафов Adel, Joli, Lake 80 правый

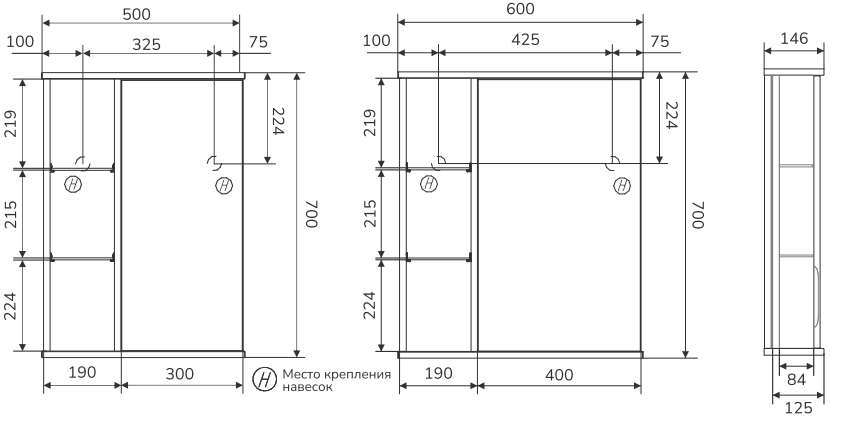


Рис. Г - Схема крепления зеркал-шкафов Adel, Joli 50, 60; Lake 60 левый

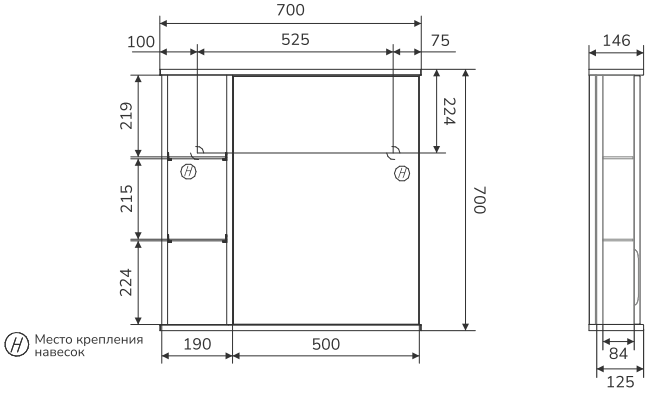


Рис. Д - Схема крепления зеркал-шкафов Adel, Joli, Lake 70 левый

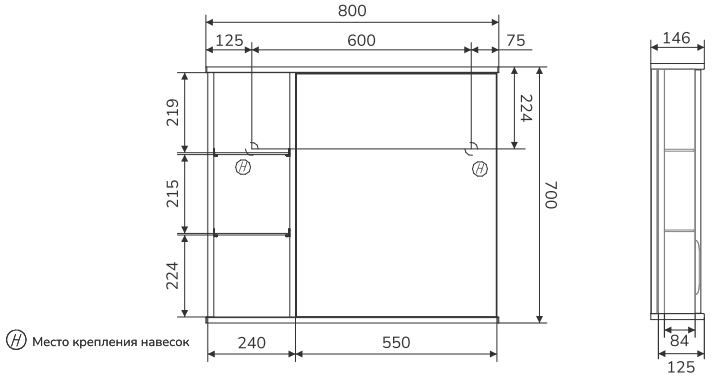


Рис. Е - Схема крепления зеркал-шкафов Adel, Joli, Lake 80 левый

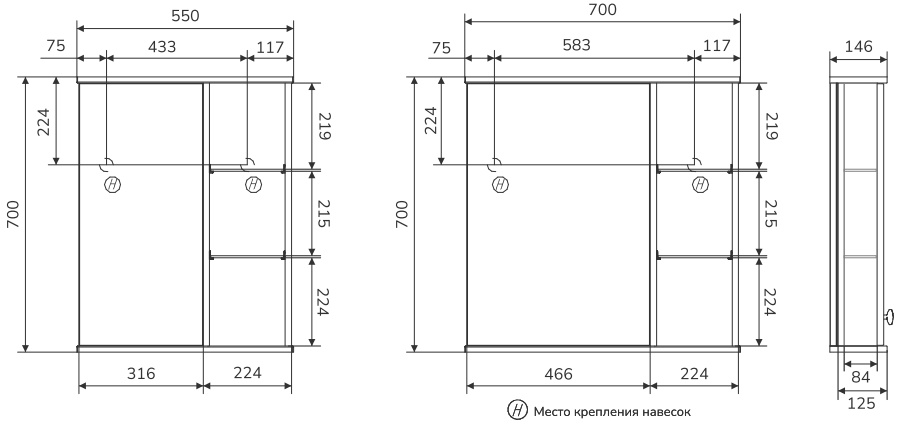


Рис. Ж - Схема крепления зеркал-шкафов Miena 55, 70 правый


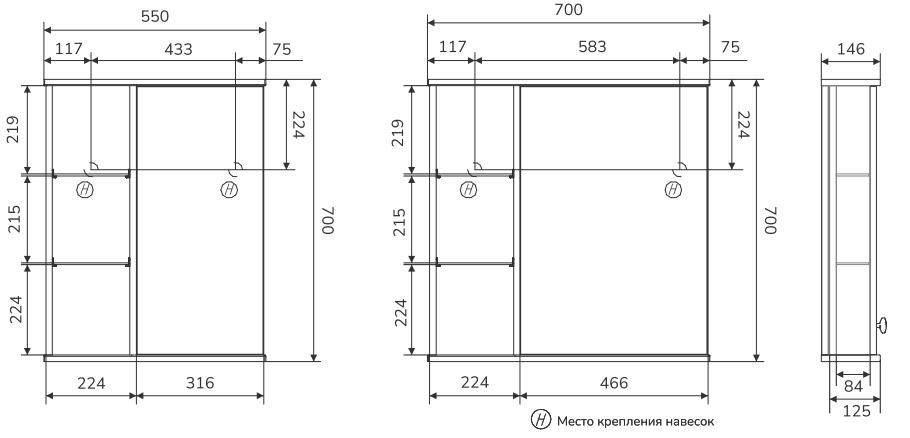


Рис. З - Схема крепления зеркал-шкафов Miena 55, 70 левый

Особенности используемых видов крепления


НАВЕСКА ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ И ЗЕРКАЛ АРТ 7993

Изделие с навесами ART 7993 навешивается на предварительно вкрученный в стену (через дюбель) резьбовой крючок, идущий в комплекте. Крючок вкручивается не до конца. Снаружи стены остается около 7-10 мм.

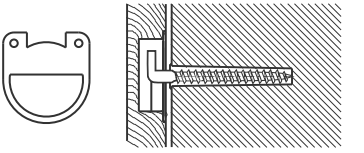

МОНТАЖ СТЕКЛЯННОЙ ПОЛКИ

Полку вставьте в полкодержатели и зафиксируйте до характерного щелчка.

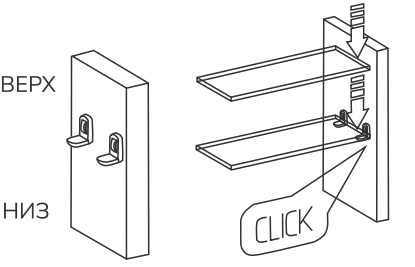

МОНТАЖ (РИС. А) И ДЕМОНТАЖ ПЕТЕЛЬ (РИС. Б)

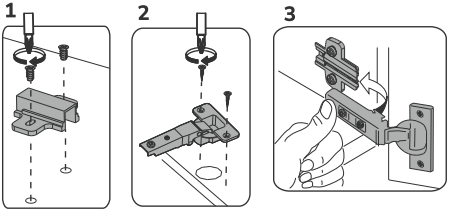


Рис. А - Монтаж петли



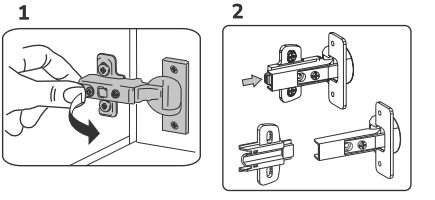



Рис. Б - Демонтаж петли

РЕГУЛИРОВКА ФАСАДОВ ИЗДЕЛИЙ

Регулировка распашных петель осуществляется с помощью регулировочных винтов.

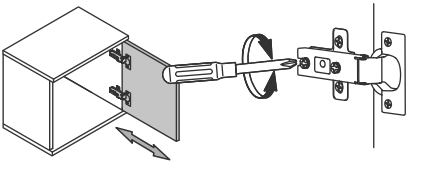

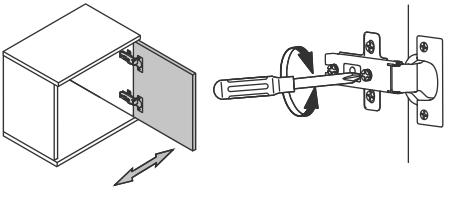

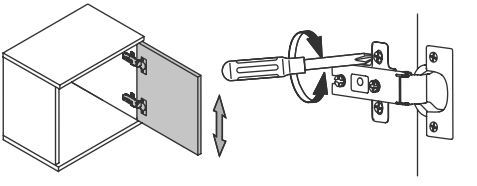

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов в изделиях и сохранение качественных показателей мебели в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 17716-2014 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации мебели в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи магазином или другим представителем, либо со дня изготовления, если дату покупки установить невозможно. Срок эксплуатации изделий изготовителем не установлен. Гарантийный срок на фурнитуру (ручки, профили и т.п.), электрику (сенсоры, светодиодные ленты и т.п.) предоставляется в соответствии с гарантией от производителя данных комплектующих, но не более 12 месяцев. Гарантийный срок на другие материалы и изделия, которые могут использоваться Потребителем в наборе мебели (такие как раковина, смеситель и т.п.), устанавливается заводами-изготовителями данных изделий. При обнаружении производственных дефектов в течение указанного срока следует обращаться в организацию, продавшую изделие.

ВНИМАНИЕ! Гарантийный срок на набор мебели в случае использования его в предпринимательской деятельности, в том числе в качестве выставочных образцов, составляет 6 месяцев с момента фактической передачи товара покупателю.

Гарантийный срок на элементы набора мебели, которые в процессе эксплуатации потребителем были заменены производителем в рамках исполнения своих гарантийных обязательств, прекращается одновременно с прекращением гарантийного срока на весь набор мебели.

Гарантийные обязательства не распространяются на:
- изделия, имеющие механические повреждения, полученные в результате неправильной транспортировки, установки, и/или эксплуатацией Потребителем;
- недостатки, возникшие в результате нарушения правил монтажа и условий эксплуатации изделия, указанных в паспорте;
- изделия, имеющие следы постороннего вмешательства или неквалифицированного ремонта;
- на повреждения набора мебели, вызванные стихийными бедствиями, такие как пожар, затопление помещения, замыкание в электрической сети и т.п.
- электротехнические комплектующие и сантехническую фурнитуру и оборудование, устанавливаемые в набор мебели (гарантийные обязательства устанавливаются непосредственно предприятием-изготовителем соответствующей фурнитуры и оборудования).

Учитывая, что оттенки материалов (в т.ч. облицовочных), из которых изготавливаются элементы мебели (особенно фасадная группа), может иметь отличия в пределах одного цвета от партии к партии поставляемого материала (разнооттеночность), необходимо помнить об этом при оформлении заказов, особенно отличающихся в хронологии (т.е. заказов, размещенных на разные даты).

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.09999/25	Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 EAC

Гарантийный талон

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДАВЦА	
АДРЕС ПРОДАВЦА	
ДАТА ПРОДАЖИ	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА	ШТАМП МАГАЗИНА

VOLNA

Страна изготовления: Россия. Производитель: ООО «Эквил».
Адрес: 607620, Россия, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Центральный, Производственная зона
Контакты: +7 (831) 437 86 50. sale@equil.ru

VOLNA

Страна изготовления: Россия. Производитель: ООО «Эквил».
Адрес: 607620, Россия, Нижегородская обл., Богородский р-н,
пос. Центральный, Производственная зона
Контакты: +7 (831) 437 86 50. sale@equil.ru